Planfeststellungsverfahren

Erläuterungsbericht

Unterlage 1

Vorhaben: Ortsumgehung Musterhausen (B 999n)

Vorhabenträger: Landesbetrieb Straßenbau Musterland, Niederlassung Beispielstadt

Planungsabschnitt: Landesgrenze Musterland – Anschlussstelle Ost (Bau-km 0+000 bis 6+350)

Stand: 15. Juli 2026

1 Darstellung der Baumaßnahme

Die Bundesstraße B 999 verläuft derzeit als Ortsdurchfahrt durch die zentrale Ortslage von Musterhausen. Gegenstand des Verfahrens ist der Neubau einer rund 6,4 km langen Ortsumgehung südlich der Ortslage (B 999n) einschließlich zweier planfreier Anschlussstellen (AS West, AS Ost), eines Brückenbauwerks über den Mühlbach sowie straßenbegleitender Lärmschutz- und Entwässerungsanlagen. Die bestehende Ortsdurchfahrt wird nach Verkehrsfreigabe zur Gemeindestraße abgestuft.

2 Begründung des Vorhabens

Die Ortsdurchfahrt Musterhausen ist mit der prognostizierten Verkehrsentwicklung dauerhaft überlastet. Die Verkehrsuntersuchung 2024 weist folgende Belastungen aus:

Querschnitt	DTV 2024 [Kfz/24h]	Schwerverkehr 2024	Prognose DTV 2040 [Kfz/24h
Ortsdurchfahrt Musterhausen	18.400	9,8 %	21.700
B 999 westlich Musterhausen	15.200	11,2 %	17.900
B 999 östlich Musterhausen	16.100	10,4 %	19.300
K 47 (Zubringer Gewerbegebiet)	6.300	14,6 %	8.100

Tabelle 1: Verkehrsbelastung im Untersuchungsraum (Verkehrsuntersuchung Musterland 2024, synthetische Werte)

Neben der verkehrlichen Entlastung um prognostiziert rund 62 % in der Ortslage verfolgt das Vorhaben die Ziele der Verbesserung der Verkehrssicherheit (Unfallhäufungsstelle am Knoten Bergstraße), der Lärmentlastung von etwa 940 Anwohnerinnen und Anwohnern sowie der Stärkung des regionalen Wirtschaftsraums Beispielstadt–Musterhausen.

3 Untersuchte Varianten

Im Rahmen der Linienfindung wurden neben der Nullvariante eine Südumfahrung (Variante 1) und eine Nordumfahrung (Variante 2) untersucht. Variante 2 quert den Mühlbach zweifach, durchschneidet das Landschaftsschutzgebiet „Mühlbachaue“ auf rund 1,9 km Länge und erfordert eine um etwa 27 % höhere Investitionssumme. Variante 1 bündelt die Trasse mit einer bestehenden 110-kV-Freileitung, quert den Mühlbach nur einmal und weist die geringste Neuversiegelung auf. Sie wird daher als Vorzugsvariante der Planfeststellung zugrunde gelegt (Abbildung 1).

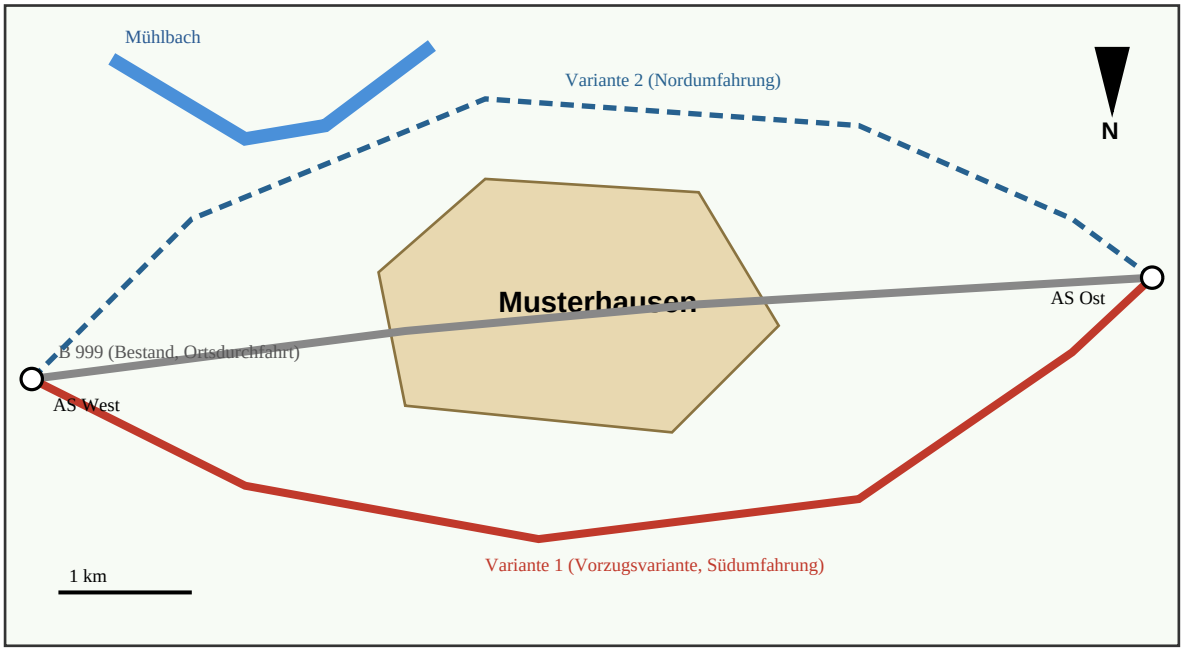

Abbildung 1: Übersichtslageplan mit Bestand (grau), Vorzugsvariante 1 (rot) und verworfener Variante 2 (blau gestrichelt); unmaßstäbliche Prinzipskizze

4 Technische Gestaltung

Die B 999n wird als einbahnige Bundesstraße mit dem Regelquerschnitt RQ 11 geplant. Die wesentlichen technischen Kenndaten sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Kenngröße	Wert
Baulänge	6.350 m
Regelquerschnitt	RQ 11 (Fahrbahnbreite 8,00 m)
Entwurfsklasse / -geschwindigkeit	EKL 3 / 90 km/h
Anschlussstellen	2 (AS West, AS Ost), planfrei
Brückenbauwerke	BW 1: Mühlbachbrücke, Stahlverbund, Stützweite 48 m
Lärmschutz	Lärmschutzwand H = 3,0 m, L = 780 m (Bau-km 2+100 bis 2+880)
Regenrückhaltebecken	2 Stück (RRB Süd 1.450 m³, RRB Ost 980 m³)
Neuversiegelung	ca. 9,6 ha

Tabelle 2: Technische Kenndaten der Vorzugsvariante (synthetische Werte)

5 Umweltverträglichkeit und naturschutzrechtliche Kompensation

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter nach § 2 UVPG sind im Umweltbericht (Unterlage 19.1) dargestellt. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch Vermeidungs-, Ausgleichs- und vorgezogene artenschutzrechtliche Maßnahmen (CEF) kompensiert; auf das Maßnahmenverzeichnis in Unterlage 19.1, Kapitel 4 wird verwiesen.