Planfeststellungsverfahren

Umweltbericht – Kurzfassung

Unterlage 19.1

Vorhaben: Ortsumgehung Musterhausen (B 999n)

Vorhabenträger: Landesbetrieb Straßenbau Musterland, Niederlassung Beispielstadt

Stand: 15. Juli 2026

1 Untersuchungsraum und Methodik

Der Untersuchungsraum umfasst einen Korridor von 500 m beidseits der Vorzugstrasse zuzüglich der Ortslage Musterhausen. Die Bestandserfassung erfolgte in den Kartierjahren 2024 und 2025 (Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Biotoptypen) nach den Standards des Landesamts für Umwelt Musterland.

2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Im Trassenumfeld wurden folgende planungsrelevante Arten nachgewiesen. Für alle betroffenen Arten werden Vermeidungs- bzw. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) festgesetzt; erhebliche Beeinträchtigungen der lokalen Populationen können damit ausgeschlossen werden.

Art (deutsch)	Art (wiss.)	Status RL Land	Betroffenheit	Maßnahme
Feldhamster	Cricetus cricetus	1 (vom Aussterben bedroht)	Ackerflächen Bau-km 1+200–1+800	CEF 1: Umsiedlung, Anlage Feldhamsterstreif
Zauneidechse	Lacerta agilis	V (Vorwarnliste)	Böschung Bestandstrasse AS West	CEF 2: Habitatflächen 0,8 ha, Vergrämung/Ur
Kammmolch	Triturus cristatus	2 (stark gefährdet)	Kleingewässer nördlich Bau-km 1+300	V 4: Amphibienleiteinrichtung, 2 Ersatzgewäss
Feldlerche	Alauda arvensis	3 (gefährdet)	4 Reviere im Offenland	CEF 3: 6 Lerchenfenster/ha auf 12 ha Vertrag
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula	3 (gefährdet)	Leitstruktur Mühlbachaue (Querung)	V 5: Irritationsschutzwände, Querungshilfe H =

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten und Konfliktbewältigung (synthetische Daten)

3 Schutzgut Mensch – Lärm

Für die schalltechnische Untersuchung wurden vier maßgebliche Immissionsorte (IO) entlang der Trasse betrachtet. Mit der festgesetzten Lärmschutzwand (H = 3,0 m, L = 780 m) werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete an allen Immissionsorten eingehalten (Abbildung 1). In der Ortsdurchfahrt Musterhausen sinkt der Beurteilungspegel nach Verkehrsfreigabe um bis zu 7 dB(A).

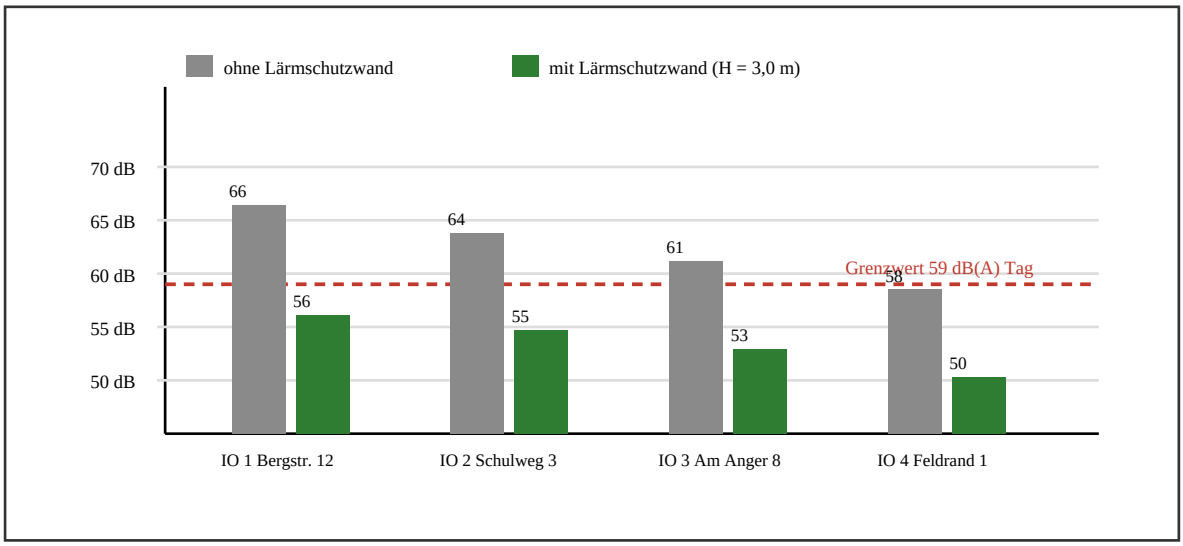

Abbildung 1: Beurteilungspegel Tag an den maßgeblichen Immissionsorten, Prognose 2040 (synthetische Werte)

4 Maßnahmenübersicht

Nr.	Typ	Maßnahme	Umfang
V 1	Vermeidung	Bauzeitenregelung Gehölzrodung (Oktober–Februar)	gesamte Trasse
V 3	Vermeidung	Amphibienleiteinrichtung mit 4 Durchlässen	Bau-km 4+100–4+600
V 5	Vermeidung	Irritationsschutz- und Kollisionsschutzwände Fledermäuse	Mühlbachquerung, 2 × 120 m
A 2	Ausgleich	Entsiegelung und Rückbau Feldweg, Entwicklung Extensivgrünland	1,7 ha
A 4	Ausgleich	Anlage Gewässerrandstreifen Mühlbach mit Ufergehölzen	2,3 km
CEF 1	CEF	Feldhamster: Umsiedlung und Anlage von Feldhamsterstreifen	2,4 ha
CEF 3	CEF	Feldlerche: Lerchenfenster auf Vertragsflächen	12 ha

Tabelle 2: Auszug aus dem Maßnahmenverzeichnis (synthetische Daten)

5 Zusammenfassende Bewertung

Unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs-, Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG. Das Kompensationsdefizit wird vollständig innerhalb des Naturraums ausgeglichen; ein Rückgriff auf das Ökokonto Musterland ist nicht erforderlich.